液晶プロジェクター

LC-XIP2600

2600ルーメン／XGA　希望小売価格 ¥346,500（税別 ¥330,000）

ほら！　授業にくぎづけ！

The best interactive Education !

I like apples!

パソコンと LC-XIP2600 があれば、

電子黒板に早変わり!

投映画面を「電子黒板」として活用できる<インタラクティブ機能>内蔵

設置はかんたん!

パソコンと接続し画面設定を行うだけ

1m で 50 インチ投映

天吊りにも対応!

専用ポインター＆ペンで

投映画面にお絵描きできる!

LC-XIP2600

リモコン

専用ポインター ＆ ペン

3LCD

液晶プロジェクター

LC-XIP2600 2600ルーメン／XGA

投映画面を「電子黒板」として活用できる<インタラクティブ機能>搭載
設置はかんたん、パソコンと接続し画面設定を行うだけ。
専用ポインター&ペンで投映画面に書込みながらマウス操作
保存・呼び出しが可能。ポインターは伸縮式。

教卓から黒板までの短い距離でも大画面投映可能で、子どもの目にも
やさしい短焦点液晶プロジェクターです。（約 1m で 50 インチ投映）

砂、埃、チョーク粉、カビ、花粉、粗細塵にも強い、
「ダブルレイヤーフィルター」搭載

かんたん設置、「オート設定機能」搭載：
入力信号サーチ /PC 調整 / 台形補正 / 天吊設定
クイック・OFF 機能
（電源 OFF 後、約10秒で AC プラグを抜けます）
カスタマイズ・ロゴ

セキュリティ・バー搭載（盗難防止<ワイヤー取付可>）
簡単メンテナンス：本体側面からフィルター、
ランプ交換可能

8W スピーカー内蔵

有線 LAN (RJ-45) 対応

360 度傾斜設置可能（縦方向）

仕様一覧表

希望小売価格	¥346,500(税別¥330,000)
ビデオ信号方式	PAL / SECAM / NTSC/ NTSC 4.43 / PAL-M / PAL-N / PAL60
表示可能解像度（RGB信号入力時）	UXGA* / SXGA+ * / SXGA* / WXGA* / XGA / SVGA / VGA
画面サイズ(インチ)	40" ~ 300"
投映距離(m)	0.77 m ~ 7.37 m (100" スクリーン時 2.0m) (50"〜150": インタラクティブ機能使用範囲)
明るさ(ルーメン)	2600/1800 (パワフル/ノーマル) *工場出荷時はノーマル
コントラスト比(全白／全黒)	500:1
液晶パネルサイズ	0.63" (ポリシリコンTFTアクティブ・マトリックスix 3)
液晶パネル画素数	786,432 (1024 x 768) x 3
映写レンズ	f = 18.53 ~ 22.18 mm, F 1.65 ~ 1.93 ズーム(x 1.2)
ランプ	230 W / 185 W NSHA (パワフル / ノーマル)
ランプ寿命(残存率50%)	3000 H / 2000H (ノーマル / パワフル)
デジタル台形補正機能	+/- 30°
脚部による仰角調整角度	~ 8.5°
消費電力	315 W / 250 W , スタンバイ 5 W / 3 W (パワフル / ノーマル)
走査周波数	H sync : 31 ~ 92 kHz, V sync : 48 ~ 120 Hz, Dot Clock : 162 MHz
定格使用電源	AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz
使用温度	5℃〜35℃
ファンノイズレベル	34 / 40 dBA (ノーマル / パワフル)
コンピュータ信号入力	DVI-I (HDCP) x 1(デジタル RGB), Dsub15 x 1(アナログ RGB)
コンピュータ信号出力	Dsub15 (Analog RGB) x 1
ビデオ入力	Mini DIN 4-pin (S-Video) x 1, RCA x 1 (コンポジット), RCA x 3 (コンポーネント)
音声入力	Mini jack x 2, RCA (L,R) x 1
音声出力	Mini jack x 1
コントロール	Dsub9 (RS-232C) x 1
その他	USB type B x 1、LAN (RJ-45)
スピーカー	8W x1
外形寸法(W×H×D)	325 x 117.8 x 267 mm *突起物含まず
質量	3.87 kg
付属品	取扱説明書(CD-ROM), クイック・ガイド, リモコン (単三電池2本付), 電源コード(1.8m), コンピュータ・ケーブル (1.5m), USBケーブル (1.5m), アプリケーションソフト (CD-ROM), ペン (単三電池2本付), ポインター (単三電池2本付), ソフトキャリーケース(ペン,ポインター用)

* 圧縮表示

外観寸法図 (mm)

接続端子部

動作環境

対応OS	Windows XP(SP2)/Vista/Windows7 (Win) Mac OS X v10.4.11-v10.5以上 (Mac)
CPU	Core Duo以上/Intelプロセッサー又はPower PC(Win/Mac)
HDD空き容量	30MB以上/10MB以上(Win/Mac)
メモリ	512MB以上(Win/Mac)
USB	2.0以上
ドライブ	4倍速以上のCD-ROM/DVD-ROM
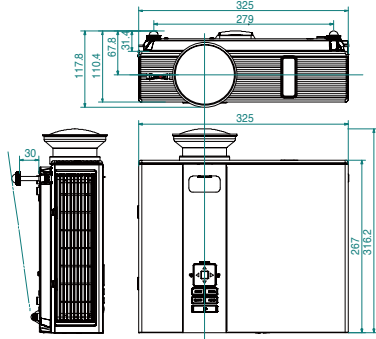
およその投映距離と画面サイズ

画面サイズ(インチ)	40"	50"	60"	70"	80"	90"	100"	120"	150"	170"	200"	250"	300"
W(m)	0.81	1.02	1.22	1.42	1.63	1.83	2.03	2.44	3.05	3.45	4.06	5.08	6.10
H(m)	0.61	0.76	0.91	1.07	1.22	1.37	1.52	1.83	2.29	2.59	3.05	3.81	4.59
ズーム最大(m)	0.77	0.98	1.18	1.39	1.59	1.80	2.01	2.42	3.03	3.44	4.06	5.09	6.12
ズーム最小(m)	0.95	1.20	1.45	1.69	1.94	2.19	2.43	2.93	3.67	4.16	4.90	6.13	7.37

※上記の画面サイズに対する投映距離は理論計算上でレンズのばらつき等により、
最大±5%程度の誤差を有する場合があります。天吊り設置等の場合、現場合わせが必要です。

安全と取扱いに関して、及び商品ご使用についての 注 意

◆正しく安全にお使いいただくためご使用の前に必ず「取扱い説明書」と「安全上のご注意」をお読み下さい。◆水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所、熱源の近くには設置しないで下さい。また本体の吸排気口をふさがないよう、壁から30cm以上離して設置して下さい。ランプ不点灯や電源シャットオフ、火災、感電、故障などの原因となることがあります。◆プロジェクターを投映中にレンズをのぞかないで下さい。眼を傷めます。特に、小さなお子様のいる場所ではご注意下さい。◆リモコンのレーザーポインター発射口をのぞきこんだり、レーザー光を人に向けて発射しないで下さい。目にレーザー光が当たると目に障害を起こす原因となる場合があります。◆液晶プロジェクターをタバコの煙、油煙、ほこり、綿ほこり等の多い場所で使用される場合、あるいは長時間連続して（毎日６時間以上）使用される場合は、フィルターの点検、掃除を最低毎月１回は行って下さい。また液晶パネル、偏光板、PBS（光偏光素子）などの光学部品の交換サイクルが早くなります。詳しくは弊社アフターサービスセンター又は営業担当にご相談下さい。◆液晶パネルは非常に精密な技術で製造されており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠落、常時点灯するものもありますのであらかじめご了承下さい。◆ランプに関するお知らせ：プロジェクターには内部圧力の高い高圧水銀ランプを使用しています。このランプはその性質上衝撃や使用時間の経過によって大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。なお、破裂したり不点灯に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって大きな差があります。短時間の使用を繰り返される場合や、10時間以上連続使用される場合、ランプの交換サイクルが早くなります。詳しくは弊社アフターサービスセンター又は営業担当にご相談下さい。また、ランプは消耗品ですので、映像が暗くなってきたり色合いが悪くなってきたりなどの症状が出て来たら、お早めのランプ交換をお勧めします。◆VGA、SVGA、XGA、SXGAは米国International Business Machine Corporationの商標です。◆Macは米国Apple Computer Inc.の登録商標です。◆Microsoft Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。◆記載されている各社名及び各商品名は一般に各社の商標または登録商標です。

テクニカルホットライン コンピュータ画像・ビデオ映像についてご相談承りますので、アフターサービスセンターまで、お気軽にご連絡下さい。TEL（072）782-7492 FAX（072）781-5435

●このカタログの内容は2010年2月現在のもので、仕様ならびに価格は改良のため予告なく変更することがあります。当社又は代理店にお問い合わせください。●表示価格はすべて消費税込み希望小売価格です。
●会社名、商品名は各社の商標、登録商標です。●映像はハメコミ合成です。

EIKI 映機工業株式会社

本社	●〒530-0028 大阪市北区万才町4-12（浪速ビル）	☎06-6311-9475 FAX06-6311-8486
大阪営業所	●〒664-0026 伊丹市寺本6-23	☎072-782-7491 FAX072-781-5435
東京支社	●〒135-0042 東京都江東区木場3-14-4（はが木場三ビル2F）	☎03-5621-3051 FAX03-5621-3057
九州支社	●〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-11-15（博多駅東口ビル）	☎092-431-0222 FAX092-481-1769
アフターサービスセンター	●〒664-0026 伊丹市寺本6-23	☎072-782-7492 FAX072-781-5435
伊丹工場	●〒664-0026 伊丹市寺本6-23	☎072-781-3861 FAX06-6311-8486
ヨーロッパ流通センター	●ノイス（ドイツ）	
海外現地法人	●EIKI INTERNATIONAL INC.（アメリカ　カリフォルニア・カナダ　ミッドランド） ●EIKI DEUTSCHLAND GmbH.（ドイツ　フランクフルト） ●EIKI CZECH SPOL S.R.O.（チェコ　プラハ）　●愛其影像設備有限公司（中国 上海） ●EIKI Industrial (M) Sdn Bhd（マレーシア　セランゴール）	
EIKI Web site	●http://www.eiki.jp（日本語）　http://www.eiki.com（英語）	

代理店

カタログ No.10002